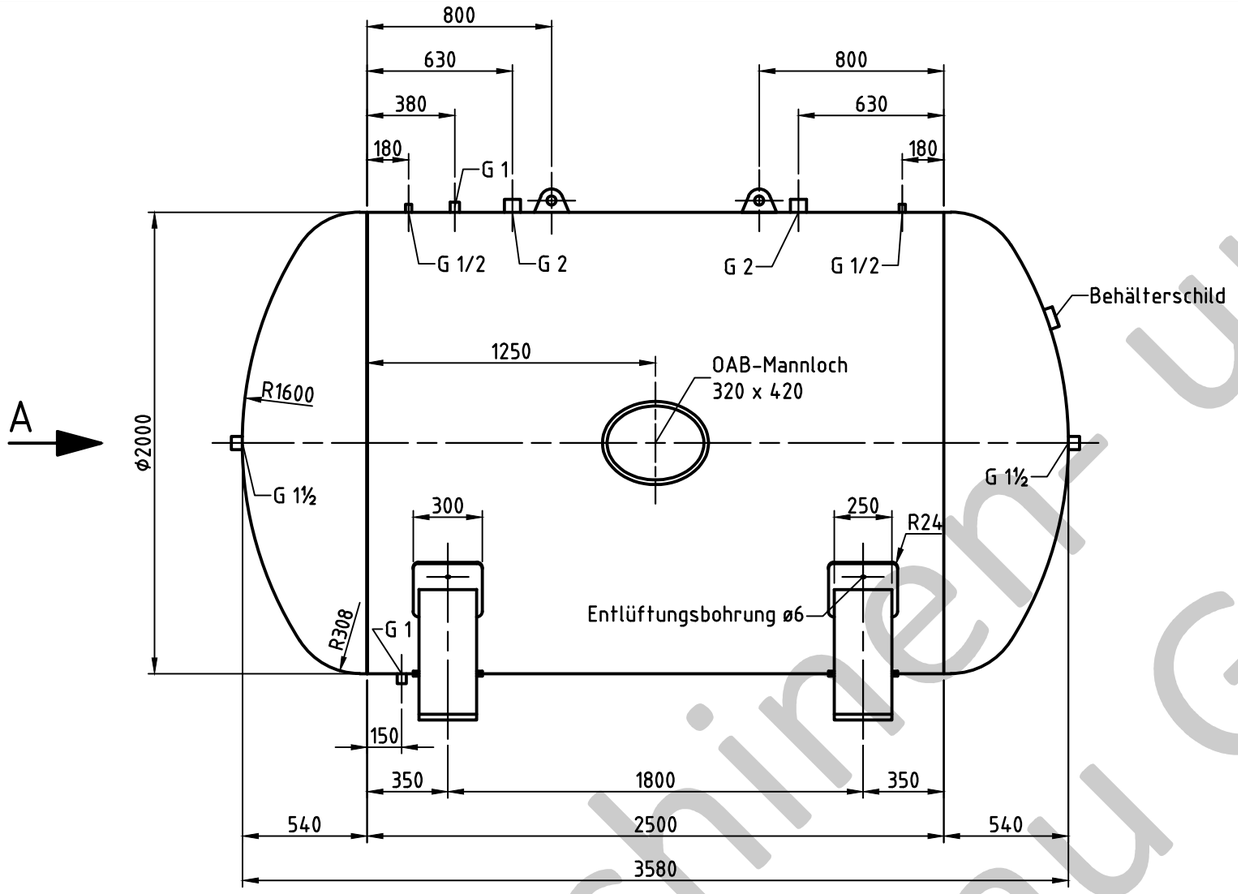

Ansicht A

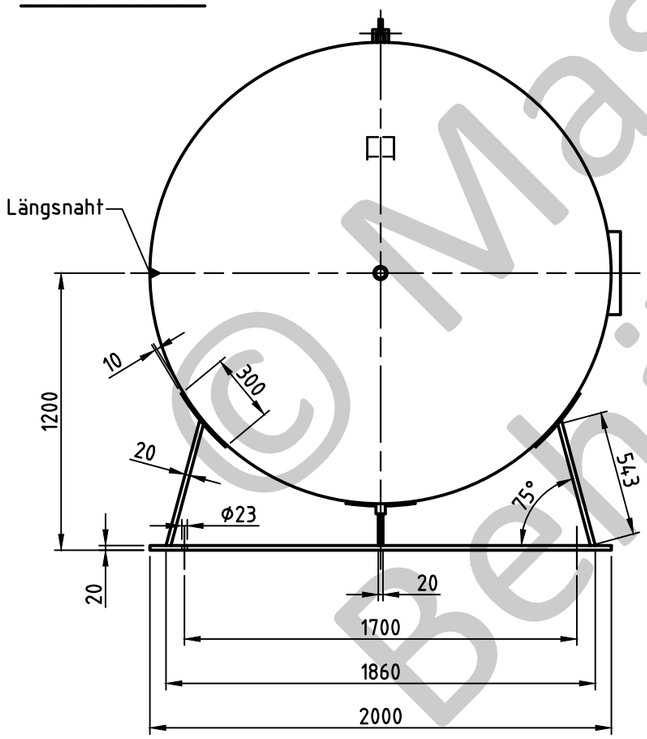

Muffeneinschweißung

Entlüftungs-u.Ablaßmuffe
innen bündig



Tragöse



OAB 51 - Mannlochverschluß 320/420
bauteilgeprüft

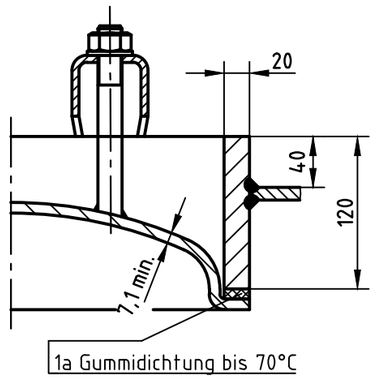

Nahtformen :

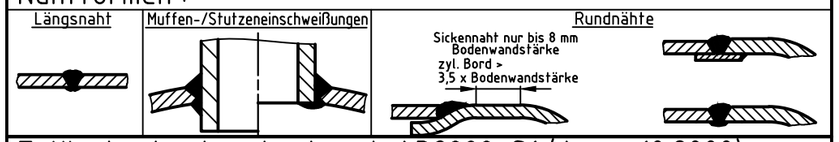

Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :

0 bar bis PS = 1000

20% von PS sind dauernd ertragbar

Betriebsdaten / Auslegungsdaten :

Volumen V (Liter)	:	10000
zul. Betriebsüberdruck PS (bar)	:	11
Prüfüberdruck PT (bar)	:	15,73
min. Betriebstemperatur TS (°C)	:	-10
max. Betriebstemperatur TS (°C)	:	50
Fluid	:	Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)
Aufstellungsort	:	im Gebäude / im Freien

Oberflächenbehandlung :

innen : roh

außen : grundiert (ww. n. Kundenw. lackiert)

Herstellung und Prüfung :

GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000

Konformitätsbewertung :

Fluidgruppe : 2 | Kategorie : IV

Diagramm : 2 | Modul : H1

Maßstab :	1:27.5
Auftrags-Nr.:	-
Best.-Nr. :	-
Verwendbar für :	M+B Standardbehälter
Gewicht :	ca.2040 kg
Blatt :	1
v. Blatt :	1
Plotdatum:	16.03.2015
Datei :	ENG-010312

Maschinen- und Behälterbau GmbH

Betzdorfer Str. 170
57567 Daaden
Tel. 02743/9330-12
Fax 02743/3685
Internet: www.mabe.de
E-Mail: cad@mabe.de

	Datum	Name
Bearb.	16.03.2015	CW
Gepr.	16.03.2015	

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Benennung :

Druckbehälter liegend
10000 l 11 bar

Zeichnungsnummer :
MB 020102-1.10020G

Revision A

Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :
MB 020102-1

Änd.-Datum 16.03.2015

Zeichnung darf nur über CAD geändert werden

© Maschinen- und Behälterbau GmbH